

Skymningsbrytare, 230 V, 1 kanal, 10 A, 2 - 200 lux, IP54, vit

941-0470300

SE typenummer: 41-047

E-Nr.: 1307609

4 års
garanti

Skymningsbrytare för väggmontering utomhus (IP54). Lämplig för att slå på/stänga av utomhusbelysning. Stor sensoryta för korrekt ljusmätning. Överensstämmer med EU:s EMC-direktiv samt standard EN60669-2-1.

Färg: vit

- Hållbart
- Funktionellt
- Pålitligt
- Större komfort
- Förbättrat inbrottskydd

Automatisk strömställare för användning på uppfarter, i garage, i trädgårdar osv.

- Skymningsströmställaren passar till att styra utomhusbelysning.
- Belysningen tänds automatiskt när dagsljusets nivå faller under det programmerade lux-värdet. Belysningen släcks automatiskt när dagsljusets nivå stiger över det programmerade lux-värdet.
- Höljet har tillräckligt med utrymme för kablarna, vilket gör installationen snabb och enkel.



230 V



utanpåliggande


Niko

941-0470300 - 24-04-2024

Tekniska data

Artikelnummer	941-0470300
Matningsspänning	230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
Utgång sensor	230 V (ON/OFF)
Maximal MCB-klass	10 A (begränsad av nationella installationsregler)
Reläkontakt	N.O. (max. 10 A)
Maximal belastning glöd- och halogenglödlampor ($\cos\phi = 1$)	3000 W
Maximal belastning lågenergilampor (CFLi)	350 W
Maximal belastning LED-lampor 230 V	350 W
Maximal kopplingskapacitet	140 μ F
Maximal inkopplingsström	165 A/20 ms – 800 A/200 μ s
Ljusstyrkeintervall	2 lux – 200 lux
Antal kanaler	1 kanal
Omgivningstemperatur	-50 – +50 °C
Montering	utanpåliggande
Mått (HxBxD)	103 x 73 x 47 mm
Kapslingsklass	IP54
Märkning	CE

Dimensioner

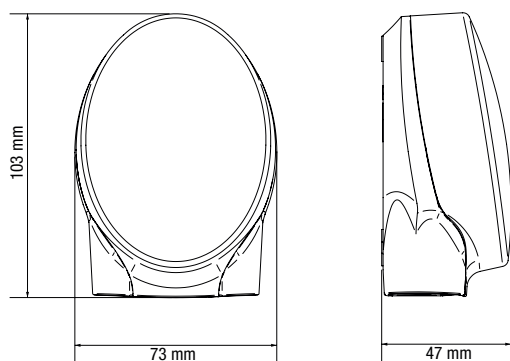

Kopplingsschema

